

695XL

A motosserra a gasolina mais profunda e versátil

As características da nova 695XL incluem um motor fácil de acionar com um sistema de ignição de maior energia e componentes resistentes e duráveis, com novos silenciador, carburador e pistão e cilindro. Disponível com barras de guia de 12" (30 cm) e 16" (40 cm) e com a linha completa de correntes diamantadas das séries MAX, ProForce e PowerGrit. Inspirada na popular plataforma de serra 695, a 695XL é a motosserra a gasolina da ICS com mais alta potência para o uso frequente na construção em geral, empreiteiras e profissionais que lidam com concreto.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 695XL

Tipo de motor	2 tempos, refrigerado a ar
Deslocamento	94 cc (5.7 cu-pol.)
Cavalos de Potência	4,8 kW (6.4 hp) à 9.000 rpm
Torque	5,7 Nm (50.4 in-lbs) à 7.200 rpm
Velocidade de Operação	9.300 +/- 150 rpm (máx.) 2.700 +/- 100 rpm (ocioso)
Velocidade da corrente em potência máxima	28 m/s (5500 pés/min.)
Peso	9,5 kg (21 libras), somente para a cabeça de energia
Dimensões	46 cm (18 pol.) comprimento, 36 cm (14 pol.) altura 30 cm (12 pol.) largura
Arranque	Resistente ao recuo, poeira e água
Ignição	Ignição eletrônica especial resistente à água
Proporção de combustível	2% (50:1) gasolina para óleo
Capacidade de combustível	1 litro (0,26 galões)
Fluxo de Água Recomendado	Mínimo de 1,5 bar (20 psi)
Fluxo de Água Recomendado	Mínimo: 4 lpm (1 gpm)
Nível de Potência Sonora Garantido L_{wa} (1)	115 dB(A); (K_{wa} =110 dB(A))
Pressão sonora equivalente junto ao ouvido do operador L_{pA}	104,6 dB(A) ($K=1,0$ dB(A))
Vibração $a_{hv,eq}$ corte de concreto (2)	3,6 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²), alça frontal 3,1 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²) alça traseira
Vibração $a_{hv,eq}$ corte de tubos (2)	5,62 m/s ² ($K=0,2$ m/s ²), alça frontal 5,28 m/s ² ($K=0,2$ m/s ²) alça traseira


(1) Medido de acordo com a norma ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010
(2) Medido de acordo com os padrões ISO5349=1:2001 e ISO22867:2011

ICS, BLOUNT INC. HEADQUARTERS | 4909 SE International Way Portland, OR 97222-4679 | TELEPHONE 800.321.1240 · FAX 503.653.4393


© 2015 ICS, Blount International Inc. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Preços e especificações sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 e PowerGrit são marcas registradas da ICS. A melhor maneira de cortar concreto, DCT, TSS, ProFORCE e TwinMAX são marcas registradas da ICS.0715



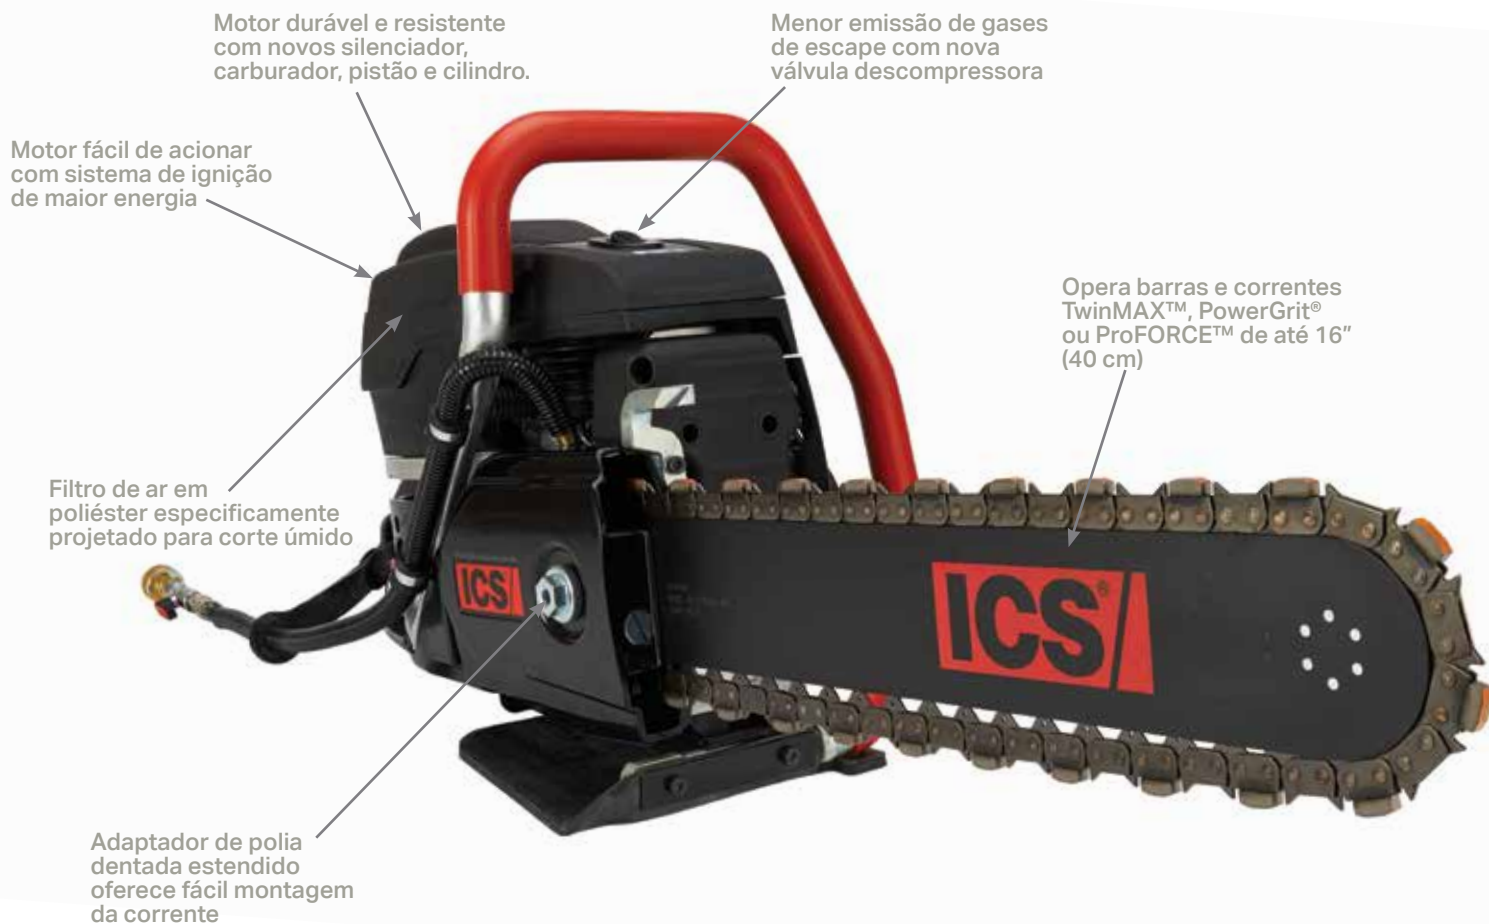


Solução para cortes profundos em aberturas obstruídas ou pequenas



Fácil tensionamento da corrente



Segura para o corte de ferro dúctil



Versátil

ICS, BLOUNT INC. HEADQUARTERS | 4909 SE International Way Portland, OR 97222-4679 | TELEFONE 800.321.1240 · FAX 503.653.4393

© 2015 ICS, Blount International Inc. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Preços e especificações sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 e PowerGrit são marcas registradas da ICS. A melhor maneira de cortar concreto, DCT, TSS, ProFORCE e TwinMAX são marcas registradas da ICS.0715