

695XL

De diepste, meest veelzijdige gaszaag

De nieuwe 695XL-kenmerken omvatten een duurzame en eenvoudig te starten motor met een meer energetische ontsteking, componenten met lange levensduur, waaronder een nieuwe uitlaat, carburator en de zuiger en cilinder. Verkrijgbaar met een zaagblad van 12-inch (30 cm) - 16-inch (40 cm) en het volledige gamma van MAX, ProForce and PowerGrit diamantkettingen. Gebaseerd op het best verkopende 695 zaagplatform, is de 695XL is grootste trekpaard van de ICS gaszagen voor frequent gebruik door aannemers van algemene bouw en nutsbedrijven en betonprofessionals.

695XL PRODUCTSPECIFICATIES

Type motor	2-takt, luchtgekoeld
Cilinderinhoud	94 cc
Vermogen	4,8 kW (6.4 pk) bij 9.000 omw/min
Koppel	5,7 Nm bij 7.200 omw/min
Motortoerental	9.300 +/- 150 omw/min (max) 2.700 +/- 100 omw/min (stationair)
Kettingsnelheid bij maximaal vermogen	28 m/s
Gewicht	9,5 kg - alleen motorhuis
Afmetingen	46 cm lang, 36 cm hoog 30 cm breed
Starter	Starterveer, stof- en waterbestendig
Contact	Speciaal waterbestendig elektronisch contact
Brandstofverhouding	2 % (50:1) benzine op olie
Brandstofinhoud	1 liter
Minimale watertoevoer	Minimaal 1,5 bar
Minimale waterstroom	Minimaal: 4 l/min
Gewaarborgd geluidsniveau, L_{wa} (1)	115 dB(A); ($K_{wa} = 1,0$ dB(A))
Vergelijkbaar geluidsniveau bij het oor van de gebruiker L_{pa}	104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A))
Trillingen, $a_{hv,eq}$ Beton (2)	3,6 m/s ² (K=1,0 m/s ²) Voorste handgreep 3,1 m/s ² (K=1,0 m/s ²) Achterste handgreep
Trillingen, $a_{hv,eq}$ Buis (2)	5,62 m/s ² (K=0,2 m/s ²) Voorste handgreep 5,28 m/s ² (K=0,2 m/s ²) Achterste handgreep

(1) Gemeten conform ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010


(2) Gemeten conform SO5349=1:2001 en IS 22867:2011




ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© 2015 ICS, Blount International Inc. Privé-specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. ICS, WallWalker, SpeedHook, Sealpro, Force4 en PowerGrit zijn geregistreerde handelsmerken van ICS. De beste manier om beton te zagen, DCT, TSS, ProFORCE en Twinmax zijn handelsmerken van ICS.0715

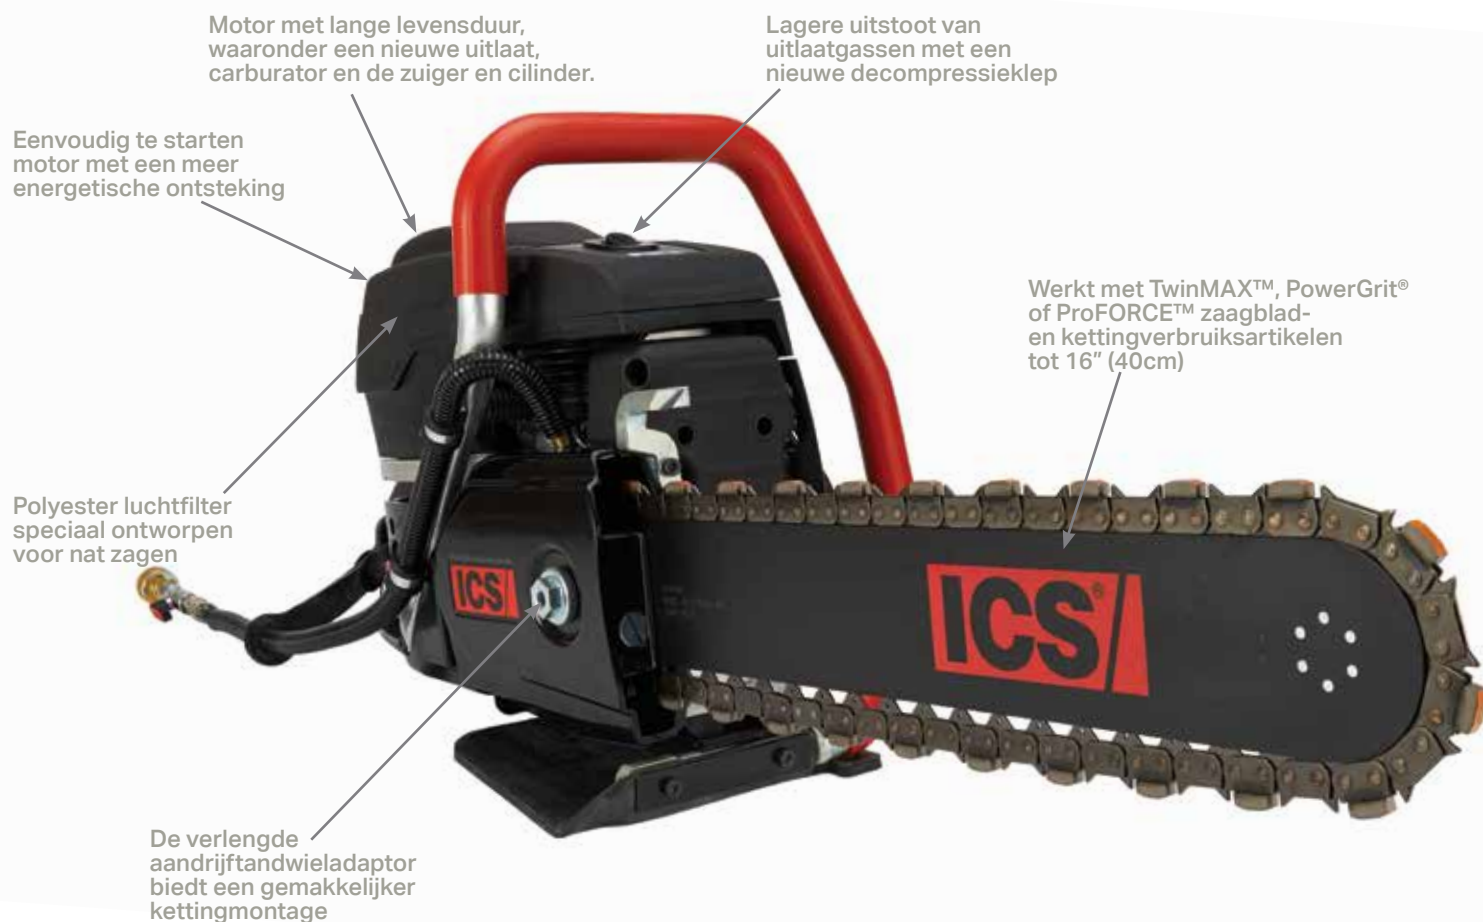


Diepzagen als oplossing voor belemmerde of kleine openingen



Eenvoudig aanspannen van de ketting



Veiliger om nodulair gietijzer te zagen



Veelzijdig

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259
© 2015 ICS, Blount International Inc. Privé-spezifities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. ICS, WallWalker, SpeedHook, Sealpro, Force4 en PowerGrit zijn geregistreerde handelsmerken van ICS. De beste manier om beton te zagen, DCT, TSS, ProFORCE en Twinmax zijn handelsmerken van ICS.0715